




Paraspigolo in pvc con rete in F/vetro termosaldato ai raggi UV, con rete 145 gr certificata ETAG 004. Il profilo viene applicato nelle parti esterne dove vogliamo proteggere in corrispondenza di balconi, architravi, finestre, cassonetti, sbalzi a vista ecc.. La particolare sagoma del profilo permette la completa interruzione del corso dell' acqua evitando infiltrazioni. Resiste allo scorrimento agli alcali e raggi UV. La bandella adesiva serve per preservare l'integrità del profilo in fase di montaggio.

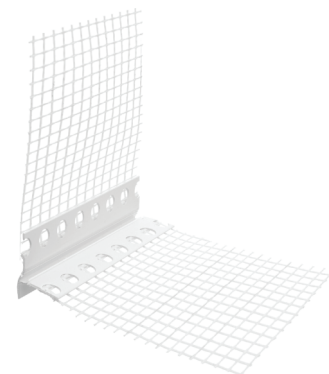

CARATTERISTICHE

Certificazione.....	ETAG004
Grammatura.....	145 gr/m ²
Dimensione maglia.....	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto.....	resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm).....	ordito 2407,7 - trama 2105,4
Spesso medio rete apprettata.....	0,52 mm
Colore.....	bianco
Spessore.....	1,2 mm +/- 5%
Sezione angolare.....	23 x 23 mm
Imballaggio.....	bancale da 30 scatole.
Stoccaggio.....	conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°

VOCE DI CAPITOLATO

Paraspigolo DRIPPROTECT in pvc con rete in F/vetro termosaldato ai raggi UV, con rete 145 gr certificata ETAG 004.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.